

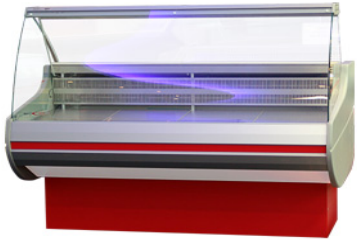
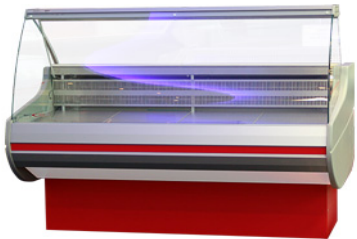


Холодильное оборудование со встроенным агрегатом (пр-во Украина)

Наименование	Изображение	Модель	Характеристики
Холодильная витрина		Россинка 1.2	Прямое стекло, механический термостат, подсветка, охлаждаемый бокс, корпус из оцинкованной стали с ПВХ-покрытием, боковины из АБС-пластика, 1290x830x1250Н, темп. режим: +2°C...+8°C, питание: 220 В, мощн.: 250 Вт, гарантия: 12 мес., вес: 110 кг
Холодильная витрина		Россинка 1.5	Прямое стекло, механический термостат, подсветка, охлаждаемый бокс, корпус из оцинкованной стали с ПВХ-покрытием, боковины из АБС-пластика, 1590x830x1250Н, темп. режим: +2°C...+8°C, питание: 220 В, мощн.: 300 Вт, гарантия: 12 мес., вес: 125 кг
Холодильная витрина		RIMINI 1.2 H	Прямое стекло, стеклянная навесная полка, автоматическая оттайка, подсветка, охлаждаемый бокс, корпус из оцинкованной стали с ПВХ-покрытием, боковины из АБС-пластика с полиуретаном, 1280x860x1250Н, темп. режим: +2°C...+8°C, питание: 220 В, мощн.: 250 Вт, гарантия: 12 мес., вес: 110 кг
Холодильная витрина		RIMINI 1.5 H	Прямое стекло, стеклянная навесная полка, автоматическая оттайка, подсветка, охлаждаемый бокс, корпус из оцинкованной стали с ПВХ-покрытием, боковины из АБС-пластика с полиуретаном, 1580x860x1250Н, темп. режим: +2°C...+8°C, питание: 220 В, мощн.: 300 Вт, гарантия: 12 мес., вес: 125 кг
Холодильная витрина		SIENA 0.9-1.2 PC	Прямое стекло, электронный пульт управления с встроенной функцией автоматической оттайки испарителя с помощью ТЭНов, подсветка, охлаждаемый бокс, корпус из оцинкованной стали с ПВХ-покрытием, боковины из АБС-пластика с полиуретаном, база выкладки и столешница из нержавеющей стали, 1290x920x1260Н, темп. режим: +2°C...+8°C, питание: 220 В, мощн.: 400 Вт, гарантия: 12 мес., вес: 115 кг
Холодильная витрина		SIENA 0.9-1.5 PC	Прямое стекло, электронный пульт управления с встроенной функцией автоматической оттайки испарителя с помощью ТЭНов, подсветка, охлаждаемый бокс, корпус из оцинкованной стали с ПВХ-покрытием, боковины из АБС-пластика с полиуретаном, база выкладки и столешница из нержавеющей стали, 1590x920x1260Н, темп. режим: +2°C...+8°C, питание: 220 В, мощн.: 500 Вт, гарантия: 12 мес., вес: 130 кг
Холодильная витрина		SIENA 0.9-1.7 PC	Прямое стекло, электронный пульт управления с встроенной функцией автоматической оттайки испарителя с помощью ТЭНов, подсветка, охлаждаемый бокс, корпус из оцинкованной стали с ПВХ-покрытием, боковины из АБС-пластика с полиуретаном, база выкладки и столешница из нержавеющей стали, 1790x920x1260Н, темп. режим: +2°C...+8°C, питание: 220 В, мощн.: 600 Вт, гарантия: 12 мес., вес: 160 кг
Холодильная витрина		SIENA 0.9-2.0 PC	Прямое стекло, электронный пульт управления с встроенной функцией автоматической оттайки испарителя с помощью ТЭНов, подсветка, охлаждаемый бокс, корпус из оцинкованной стали с ПВХ-покрытием, боковины из АБС-пластика с полиуретаном, база выкладки и столешница из нержавеющей стали, 2090x920x1260Н, темп. режим: +2°C...+8°C, питание: 220 В, мощн.: 700 Вт, гарантия: 12 мес., вес: 180 кг Общий вес: 585 кг
Холодильная витрина		SIENA 0.9-1.2 BC	Гнущее стекло, электронный пульт управления с встроенной функцией автоматической оттайки испарителя с помощью ТЭНов, подсветка, охлаждаемый бокс, корпус из оцинкованной стали с ПВХ-покрытием, боковины из АБС-пластика с полиуретаном, база выкладки и столешница из нержавеющей стали, 1290x920x1260Н, темп. режим: +2°C...+8°C, питание: 220 В, мощн.: 400 Вт, гарантия: 12 мес., вес: 115 кг
Холодильная витрина		SIENA 0.9-1.5 BC	Гнущее стекло, электронный пульт управления с встроенной функцией автоматической оттайки испарителя с помощью ТЭНов, подсветка, охлаждаемый бокс, корпус из оцинкованной стали с ПВХ-покрытием, боковины из АБС-пластика с полиуретаном, база выкладки и столешница из нержавеющей стали, 1590x920x1260Н, темп. режим: +2°C...+8°C, питание: 220 В, мощн.: 500 Вт, гарантия: 12 мес., вес: 130 кг
Холодильная витрина		SIENA 0.9-1.7 BC	Гнущее стекло, электронный пульт управления с встроенной функцией автоматической оттайки испарителя с помощью ТЭНов, подсветка, охлаждаемый бокс, корпус из оцинкованной стали с ПВХ-покрытием, боковины из АБС-пластика с полиуретаном, база выкладки и столешница из нержавеющей стали, 1790x920x1260Н, темп. режим: +2°C...+8°C, питание: 220 В, мощн.: 600 Вт, гарантия: 12 мес., вес: 160 кг

<p>Холодильная витрина угловая внешняя</p>		<p>BELLUNOYH 1.1</p>	<p>Гнущее стекло, автоматическая оттайка, подсветка, охлаждаемый бокс, корпус из оцинкованной стали с ПВХ-покрытием, боковины из ударопрочного АБС-пластика с полиуретаном, база выкладки и столешница из нержавеющей стали, 2100x1185x1260H, темп. режим: +2°C...+8°C, питание: 220 В, мощн.: 525 Вт, гарантия: 12 мес., вес: 200 кг</p>
<p>Холодильная витрина кондитерская</p>		<p>BELLUNO-K 0.9-1.5</p>	<p>Гнущее стекло, динамическое охлаждение (вентилятор), автоматическая оттайка, подсветка, динамическое охлаждение (вентилятор), выдвижные нижние полки для экспозиции с системой плавного и бесшумного хода, корпус из оцинкованной стали с ПВХ-покрытием, боковины из ударопрочного АБС-пластика с полиуретаном, база выкладки и столешница из нержавеющей стали, 1590x920x1450H, темп. режим: +2°C...+8°C, питание: 220 В, мощн.: 555 Вт, гарантия: 12 мес., вес: 175 кг</p>